



TEKNİK SPESİFİKASYON

TÜPLÜ ARGON (Ar)

SPEK NO

TS.2.1.03

REV:5

01.12.2014

SAYFA NO


1/4

KALİTE SPESİFİKASYONLARI

	SAF (N3.5)	YÜKSEK SAFLIKTA (N 5.0)	YÜKSEK SAFLIKTA (N 6.0)
ARGON	: $\geq 99.995\%$	$\geq 99.999\%$	$\geq 99.9999\%$
O2	: ≤ 5 vpm	≤ 3 vpm	≤ 0.5 vpm
H2O	: ≤ 5 vpm	≤ 3 vpm	≤ 0.5 vpm
N2	: ≤ 10 vpm	≤ 8 vpm	≤ 1.0 vpm
HC	: ≤ 1 vpm	≤ 1 vpm	≤ 0.1 vpm
CO2	: ≤ 1 vpm	≤ 1 vpm	≤ 0.1 vpm
H2	: ≤ 0.1 vpm	≤ 0.1 vpm	≤ 0.1 vpm
CO	: ≤ 1 vpm	≤ 0.1 vpm	≤ 0.1 vpm

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE GAZ A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE GAZ A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

ÜRÜN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

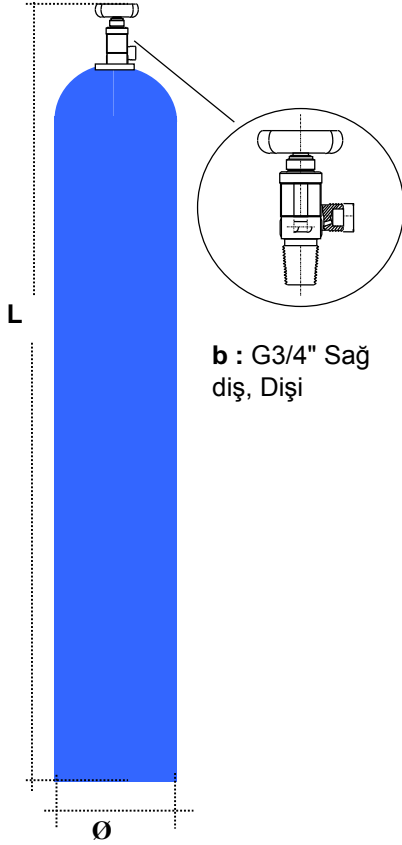

b : G3/4" Sağ
diş, Dişi

ÜRÜN KODU (Yüksek Safılıkta Argon)	30 C	30 V	30 L	30 MTP (15Tüp)
SU HACMİ (litre)	30	10	50	750
İŞLETME BASINCI (bar)	300	200	230	230
TEST BASINCI (bar)	450	300	345	345
DIŞ ÇAP/AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (mm)	Ø 229-230 L 1040	Ø 140-141 L 900-910	Ø 229-230 L 1580-1600	1300X850X1900
BOŞ AĞIRLIK max (kg)	44	13,5	70	1400
DOLUM BASINCI 15°C (bar)	300	150	230	230
ÜRÜN MİKTARI (m ³)	9,16	1,59	12,06	180
VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G 5/8" Sağ diş, Dişi			
RENK İŞARETLEME	MAVİ			
İLGİLİ STANDART	TS 11169			

MTP LERDE İŞARETLEME


Max Dolum Basıncı
230 Barg 15°C

LİNDE Seri No
.....

Bir Sonraki Periyodik Test Tarihi
Tüpler :
Hortumlar :
Manifolt :

TÜPLERDE İŞARETLEME


BOYUN DETAYI

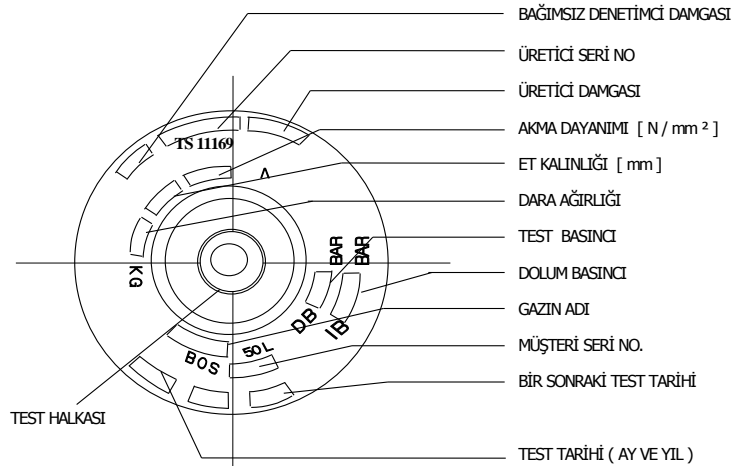

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE GAZ A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE GAZ A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

ÜRÜN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN KODU (Yüksek Safılıkta Argon)	31 C	31 V	31 L	31 MTP (15Tüp)
SU HACMİ (litre)	30	10	50	750
İŞLETME BASINCI (bar)	300	200	230	230
TEST BASINCI (bar)	450	300	345	345
DIŞ ÇAP/AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (mm)	Ø 229-230 L 1040	Ø 140-141 L 900-910	Ø 229-230 L 1580-1600	1300X850X1900
BOŞ AĞIRLIK max (kg)	44	13,5	70	1400
DOLUM BASINCI 15°C (bar)	300	150	230	230
ÜRÜN MİKTARI (m ³)	9,16	1,59	12,06	180,9
VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G 5/8" Sağ dişi, Dişi			
RENK İŞARETLEME	MAVİ			
İLGİLİ STANDART	TS 11169			

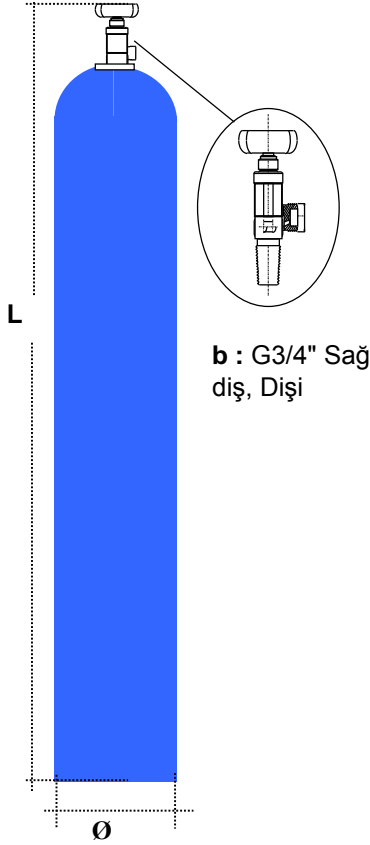

MTP LERDE İŞARETLEME


Max Dolum Basıncı
230 Barg 15°C

LİNDE Seri No
.....

Bir Sonraki Periyodik Test Tarihi
Tüpler :
Hortumlar :
Manifolt :


TÜPLERDE İŞARETLEME

BOYUN DETAYI

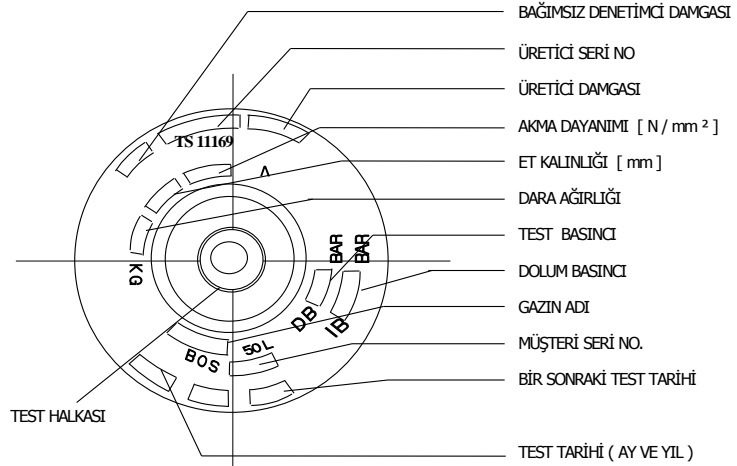

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE GAZ A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE GAZ A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

ÜRÜN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

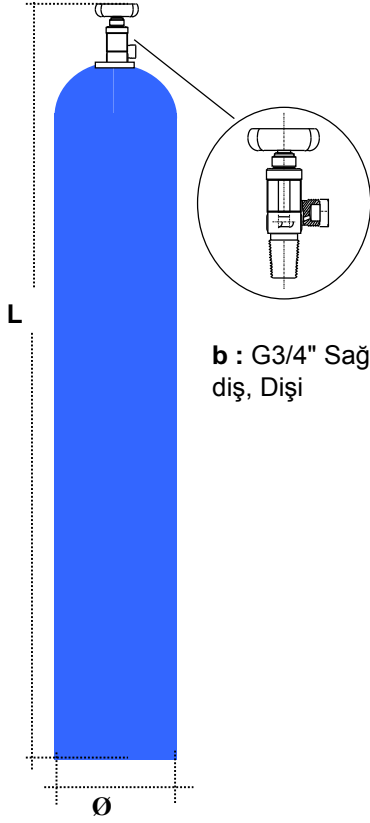

b : G3/4" Sağ
diş, Dişi

ÜRÜN KODU (Saf Argon)	306L			
SU HACMİ (litre)	50			
İŞLETME BASINCI (bar)	300			
TEST BASINCI (bar)	450			
DIŞ ÇAP/AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (mm)	Ø 229-230 L 1040			
BOŞ AĞIRLIK max (kg)	44			
DOLUM BASINCI 15°C (bar)	150			
ÜRÜN MİKTARI (m ³)	8,09			
VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G 5/8" Sağ diş, Dişi			
RENK İŞARETLEME	MAVİ			
İLGİLİ STANDART	TS 11169			


MTP LERDE İŞARETLEME

Max Dolum Basıncı
230 Barg 15°C

LİNDE Seri No
.....

Bir Sonraki Periyodik Test Tarihi
Tüpler :
Hortumlar :
Manifolt :

TÜPLERDE İŞARETLEME

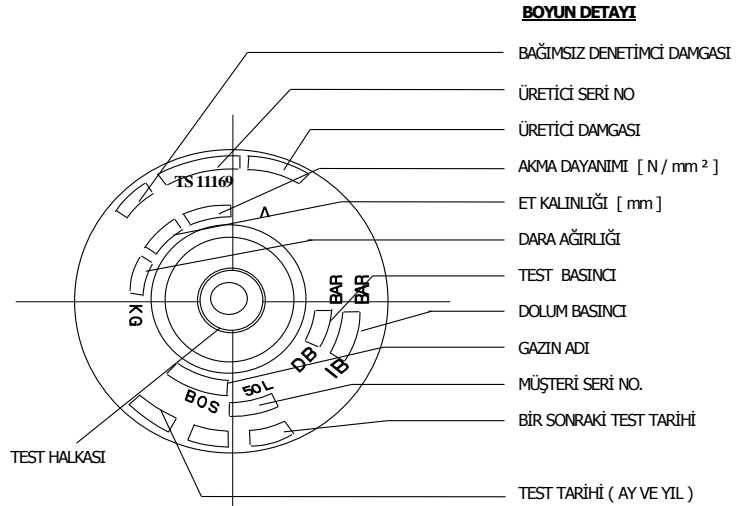

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE GAZ A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE GAZ A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.