



TEKNİK SPESİFİKASYON

SPEK NO

TS.2.1.01

REV:5

14.10.2008

TÜPLÜ ENDÜSTRİYEL OKSİJEN (O₂)

SAYFA NO

1/3

KALİTE SPESİFİKASYONLARI

SAFİYET: : 99.5% min. (Tipik ölçüm: 99.6%)

ARGON-AZOT : 0.5 % max.

NEM : 10 vpm max. (Tipik ölçüm: <5 vpm)

**HİDROKARBONLAR
(METAN)** : max. 40 ppm (Tipik ölçüm: 8-40 vpm)

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.



TEKNİK SPESİFİKASYON

SPEK NO

TS.2.1.01

REV:5


14.10.2008

TÜPLÜ ENDÜSTRİYEL OKSİJEN (O₂)

SAYFA NO

2/3

ÜRÜN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

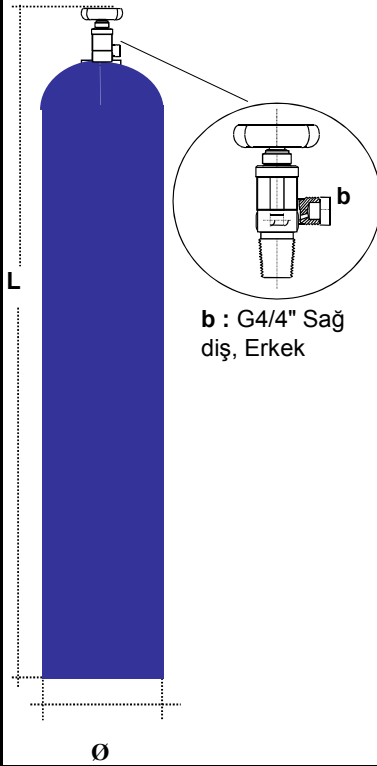


b : G4/4" Sağ
diş, Erkek

ÜRÜN KODU	10V	10L	10MTP (15 Tüp)
SU HACMİ (litre)	10	50	750
İŞLETME BASINCI (bar)	200	230	230
TEST BASINCI (bar)	300	345	345
*DIŞ ÇAP/AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (mm)	Ø 140-141 L 900-910	Ø 228-230 L 1580-1600	1300x850x1800
BOŞ AĞIRLIK max (kg)	13,5	70	1400
DOLUM BASINCI 15°C (bar)	150	230	230
ÜRÜN MİKTARI (m³)	1,59	12,05	180,75
VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G3/4" Sağ diş, Erkek		
RENK İŞARETLEME	LACİVERT		
İLGİLİ STANDART	TS 11169		

TÜPLERDE İŞARETLEME

MTP LERDE İŞARETLEME

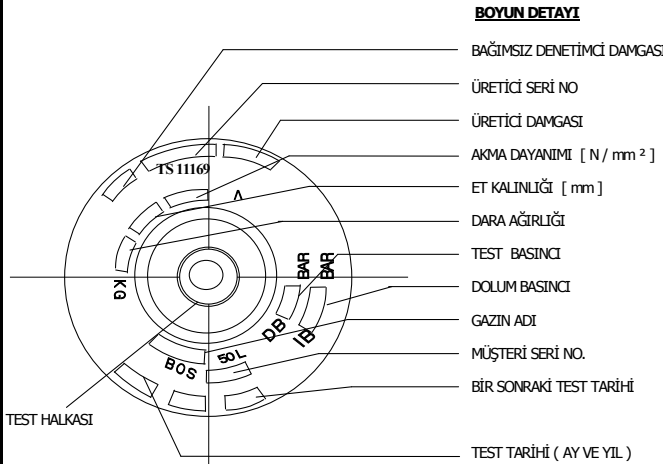

Max Dolum Basıncı
230 Barg **15°C**

LINDE Seri No
.....

Bir Sonraki Periyodik Test Tarihi

Tüpler :

Hortumlar :

Manifolt :


* Tedarikçi firmalara göre değişim gösterdiğinden, ambalaj ölçüleri belirli değer aralıklarında verilmiştir.

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

Linde Gaz A.Ş.

SPEK NO : TS.2.1.01

ÜRÜN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

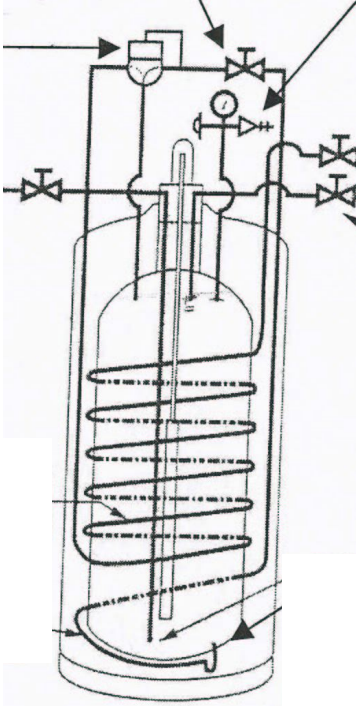

ÜRÜN KODU	110SA		
SU HACMİ (litre)	196		
REGÜLATÖR ÇALIŞMA BASINCI (bar)	2.8 - 11		
EMNİYET VANASI AÇMA BASINCI (bar)	15.9 (230 Psi)		
EMNİYET DİSKİ PATLAMA BASINCI (bar)	27.6 (400 Psi)		
DIŞ ÇAP/AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (mm)	Ø 50.8 L 167.0		
BOŞ AĞIRLIK max (kg)	126,9		
DOLUM BASINCI 15°C (bar)	3 - 5		
ÜRÜN MİKTARI (Kg)	216		
GÜNLÜK GAZ KAYBI (%)	1,2		
LİKİT VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G3/4" Sağ dış, Dişi		
GAZ VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	G5/8" Sağ dış, Erkek		
VENT VANA ÇIKIŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ (mm)	M20 x 1.5 Sağ dış, Erkek		
RENK İŞARETLEME	Lacivert		

LC LERDE İŞARETLEME

LINDE	Oksijen
	Seri No :.....

Lc Tipi	İmalatçı Seri no	Üretici Firma

Bu Spesifikasyon ve ilgili Telif Hakları LINDE A.Ş.' ye ait olup içerdiği bilgiler gizlilik özelliği taşımaktadır. LINDE A.Ş.' nin önceden alınmış yazılı izni olmadan bu Spesifikasyon çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve içerdiği bilgilerin tümü veya bir kısmı üçüncü şahıslara ifşa edilemez.